



Puyen

Proyector de potencia. Exterior e Interior



**Proyector
Exterior / Interior**

Iluminación general: centros comerciales, vidrieras, marquesinas

Seguridad: iluminación perimetral

Decoración: fachadas, jardines, monumentos, espacios verdes

Dirección:

Avda. de los Incas 4790 PB dto.B
(1427) Ciudad Autónoma de Bs.As.
Argentina

Teléfonos:

(+5411) 4522-1252
Cel. ventas: (+54 9 11) 5807-0868

Sitio Web:

www.lediluminart.com.ar

Correo Electrónico:

ingenieria@lediluminart.com.ar
ventas@lediluminart.com.ar

MAR.2015 REV.1.1

	AC 220V 50Hz
	120° Opción de lentes
T.C.	Blanco frío Blanco neutro Blanco cálido
IP	65
	35.000hs ⁽²⁾




COLORES

	Blanco
	Gris Natural
	Negro

Flujo lumínico

Producto	Potencia LED	Consumo ⁽¹⁾	Blanco Frío (5000°K)	Blanco Neutro (4000°K)	Blanco Cálido (3000°K)
Puyen_18W	18 W	21 W	1750 lm	1550 lm	1450 lm
Puyen_27W	27 W	32 W	2700 lm	2350 lm	2200 lm
Puyen_36W	36 W	43 W	3600 lm	3150 lm	2950 lm
Puyen_45W	45 W	54 W	4500 lm	3900 lm	3700 lm

Dimensiones:

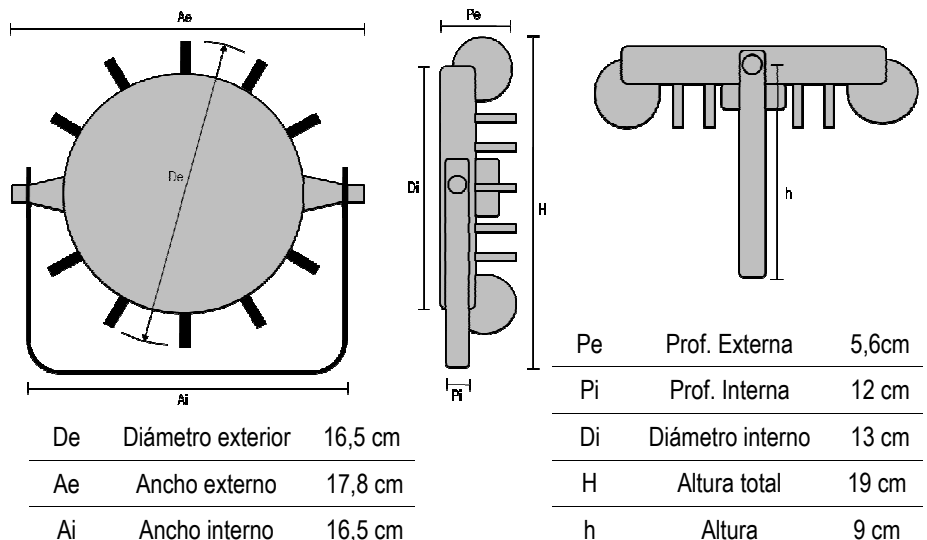

(1): La potencia de consumo incluye el equipo/ transformador

(2): Vida útil considerando el equipo/ transformador. La lámpara de led tiene una vida útil mayor a las 50.000hs

(3): Ambos consumos son de las lámparas y no tienen en cuenta el del equipo/ transformador



Industria Argentina



Diagrama de conos luminicos:

Apertura de 120°

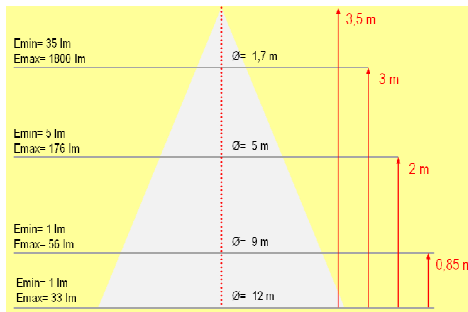


Fig. 1 - Cono luminoso Puyen 18W⁽⁴⁾

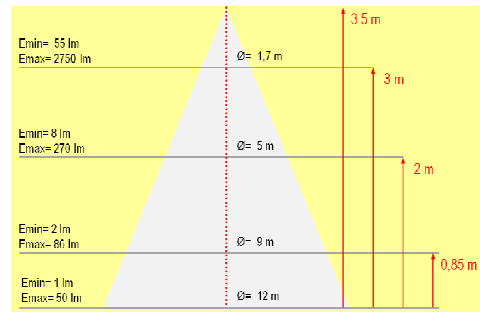


Fig. 2 - Cono luminoso Puyen 27W⁽⁴⁾

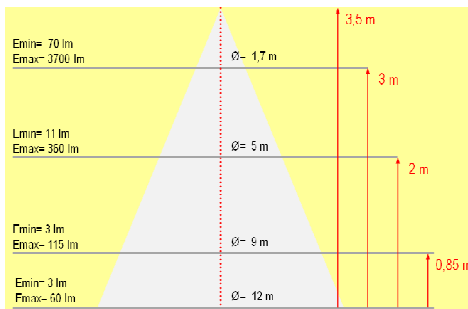


Fig. 3 - Cono luminoso Puyen 36W⁽⁴⁾

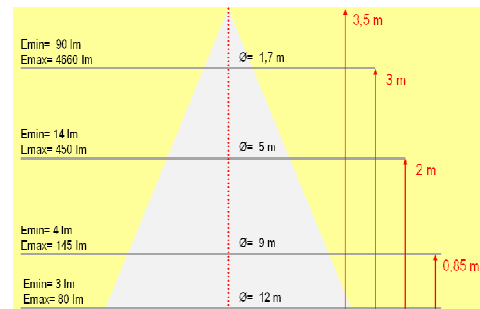


Fig. 4 - Cono luminoso Puyen 45W⁽⁴⁾

Apertura de 42°

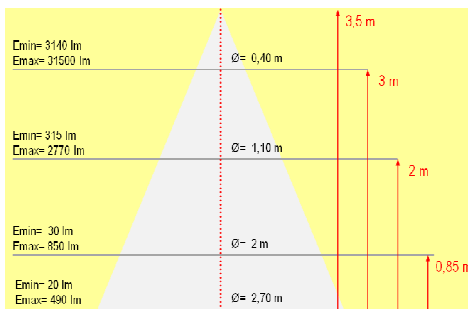


Fig. 5 - Cono luminoso Puyen 45W⁽⁴⁾

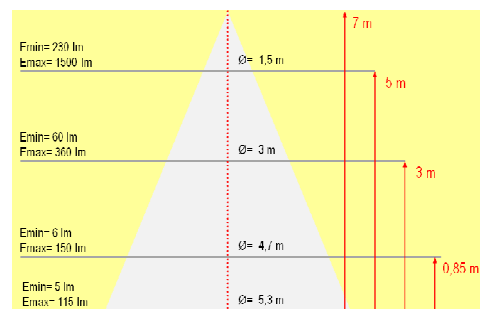


Fig. 6 - Cono luminoso Puyen 45W⁽⁴⁾

(4): Gráfico para leds blanco frios.



Industria Argentina

