



# Carancho

Spot de embutir diámetro 9 cm



## Familia Carancho

Spot de embutir de media potencia

**Comercial:** vidrieras, estantes, gabinetes. Salones de venta, bares, barras.

**Viviendas:** Pasillos, bajo persianas, living, cocina, decorativo, estar, ante baño, modulares, luz de cortesía, palier..

**Oficinas:** Salas de espera, estar, recepción, sala de reuniones, escaleras, ascensores.

### Dirección:

Avda. de los Incas 4790 PB dto.B  
(1427) Ciudad Autónoma de Bs.As.  
Argentina

### Teléfonos:

(+5411) 4522-1252  
Cel. ventas: (+54 9 11) 5807-0868

### Sitio Web:

[www.lediluminart.com.ar](http://www.lediluminart.com.ar)

### Correo Electrónico:

[ingeniería@lediluminart.com.ar](mailto:ingeniería@lediluminart.com.ar)  
[ventas@lediluminart.com.ar](mailto:ventas@lediluminart.com.ar)

ENE.2014 REV.1.0

	AC 220V 50Hz
	120° Opción de lentes
	9 cm
<b>T.C.</b>	Blanco frío Blanco neutro Blanco cálido
<b>IP</b>	20
	35.000hs <sup>(2)</sup>



<b>COLORES</b>	<input type="checkbox"/> Blanco
	<input type="checkbox"/> Acero
	<input type="checkbox"/> Negro
<b>VIDRIOS</b>	<input type="checkbox"/> Satinado


Producto	Potencia LED	Consumo <sup>(1)</sup>	Flujo lumínico		
			Blanco Frío (5000°K)	Blanco Neutro (4000°K)	Blanco Cálido (3000°K)
Carancho_6W	6 W	7,5 W	690 lm	610 lm	570 lm
Carancho_9W	9 W	11 W	900 lm	790 lm	750 lm
Carancho_12W	12 W	14,5 W	1350 lm	1200 lm	1120 lm
Carancho_18W	18 W	22 W	1800 lm	1550 lm	1450 lm

### Ejemplo de reemplazo:

Lámparas	Dicroica 48mm	Vs	<b>Carancho_12W</b>
Consumos <sup>(3)</sup>	50W	Vs	12W
Vida útil	20.000hs	Vs	35.000hs

**Ahorro de energía del 75%**

### Dimensiones:

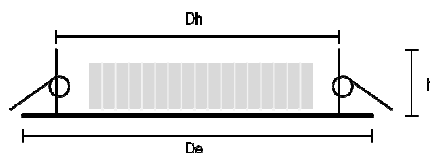

De	Diámetro exterior	11 cm
Dh	Diámetro hueco	9 cm
h	Altura	4,5 cm

(1): La potencia de consumo incluye el equipo/ transformador

(2): Vida útil considerando el equipo/ transformador. La lámpara de led tiene una vida útil mayor a las 50.000hs

(3): Ambos consumos son de las lámparas y no tienen en cuenta el del equipo/ transformador



Industria Argentina



LEDILUMINART SRL  
Ingeniería en iluminación



# Carancho

Spot de embutir diámetro 9 cm

## Diagrama de conos luminicos:

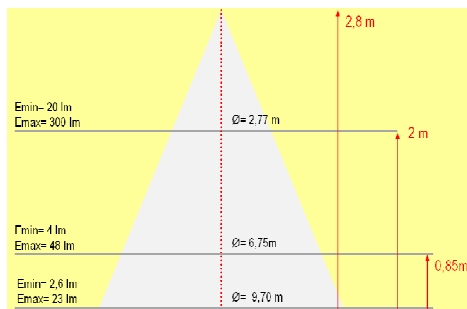


Fig. 1 - Cono lumínico Carancho 6W<sup>(4)</sup>

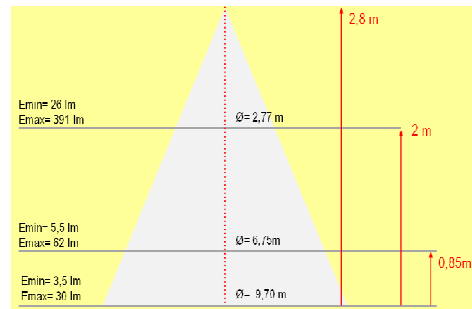


Fig. 2 - Cono lumínico Carancho 9W<sup>(4)</sup>

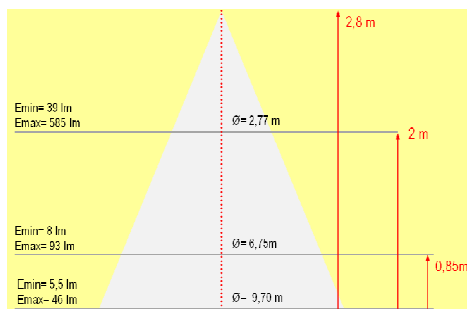


Fig. 3 - Cono lumínico Carancho 12W<sup>(4)</sup>

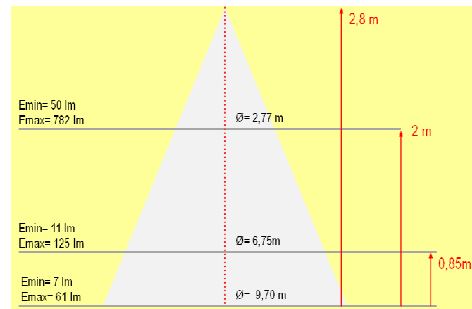


Fig. 4 - Cono lumínico Carancho 18W<sup>(4)</sup>

(4): Gráfico para leds blanco fríos y con vidrio moteado transparente.



Industria Argentina

