

# Choique

Iluminación de espacios publicitarios



## Familia Choique

### Iluminación de espacios publicitarios

Retro-iluminación de marquesinas

Cartelería en general

Publicidad en vía pública y/ o POP

Chupetes luminosos

Totems

#### Dirección:

Avda. de los Incas 4790 PB dto.B  
(1427) Ciudad Autónoma de Bs.As.  
Argentina

#### Teléfonos:

(+5411) 4522-1252  
Cel. ventas: (+54 9 11) 5807-0868

#### Sitio Web:

[www.lediluminart.com.ar](http://www.lediluminart.com.ar)

#### Correo Electrónico:

[ingenieria@lediluminart.com.ar](mailto:ingenieria@lediluminart.com.ar)  
[ventas@lediluminart.com.ar](mailto:ventas@lediluminart.com.ar)

DIC.2014 REV.1.0

	12V DC
	Elíptica (ideal para retro iluminación)
	Medidas 45 x 6 cm 90 x 6 cm
<b>T.C.</b>	Blanco frío Blanco neutro Blanco cálido
<b>IP</b>	20
	35.000hs <sup>(2)</sup>




Producto	Potencia LED	Flujo Lumínico			Dimensiones
		Blanco Frío (6000°K)	Blanco Neutro (4700°K)	Blanco Cálido (3000°K)	
Choique_8W	8 W	750 lm	700 lm	550 lm	45 x 6 cm
Choique_10W	10 W	1000 lm	950 lm	750 lm	
Choique_13W	13 W	1250 lm	1200 lm	1000 lm	
Choique_13W	13 W	1500 lm	1400 lm	1100 lm	90 x 6 cm
Choique_19W	19 W	2000 lm	1900 lm	1550 lm	
Choique_26W	26 W	2500 lm	2450 lm	2000 lm	

#### Ejemplo de reemplazo:

Lámparas	5x Tubo T8 40W	Vs	<b>2x Choique_19W, blanco frío</b>
Consumos <sup>(3)</sup>	200W	Vs	38W
Vida útil	20.000hs	Vs	35.000hs

**Ahorro de energía del 80%**

#### Dimensiones:

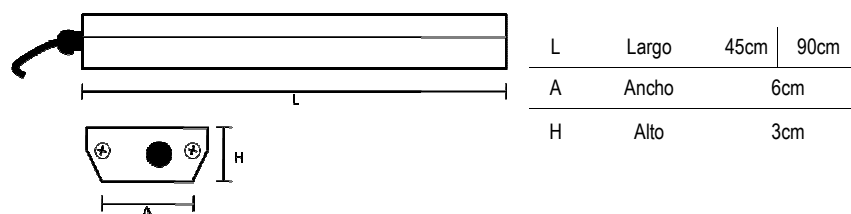

(1): La potencia de consumo incluye el equipo/ transformador

(2): Vida útil considerando el equipo/ transformador. La lámpara de led tiene una vida útil mayor a las 50.000hs

(3): Ambos consumos son de las lámparas y no tienen en cuenta el del equipo/ transformador



Industria Argentina



LEDILUMINART SRL  
Ingeniería en iluminación